
E1-D

门控感应开关

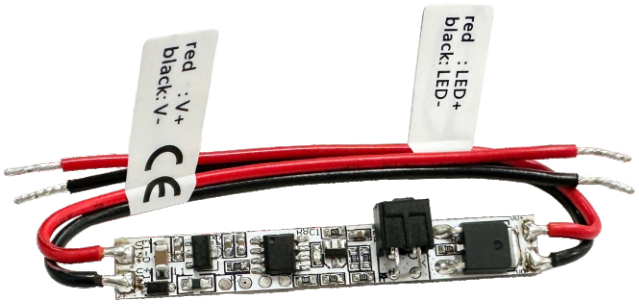


- 门感应开关，输出连接低压LED灯带。
- 当门打开或前方无障碍物时，灯光渐变开启。
  当门关闭或前方有障碍物时，灯光渐变关闭。
- 最大4A输出电流，最大输出功率96瓦@24V。
- 输出PWM频率：2000Hz。
- 通常安装在铝槽灯条中。
- PCBA底部可3M胶粘贴，安装简易。
- 成本低，可靠性高。
- 广泛用于衣柜灯。


CE RoHS

技术参数


输入和输出		传感器数据		安全和EMC	
输入电压	12-24VDC	感应范围	≤5厘米	EMC标准	EN IEC 55015/ EN IEC 61547
输出电压	12-24VDC	感应角度	15-30	安全标准	EN 61347-1/-2
输出功率	Max. 48W@12V Max. 96W@24V			认证	CE RoHS
环境		**质保和保护**		**包装**	
工作温度	Ta: -20°C ~ +55°C	质保	5年	包装尺寸	130 x 90 x 20mm(长x宽x高)
		保护	防反接	毛重	0.011kg


产品尺寸

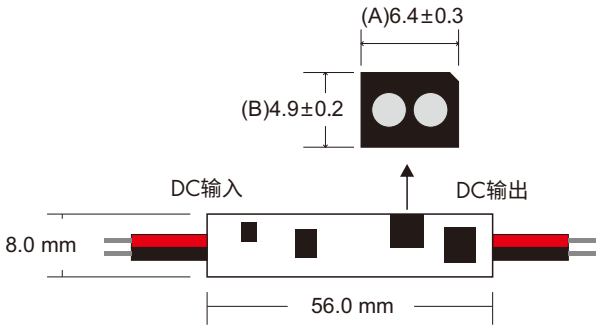



接线图

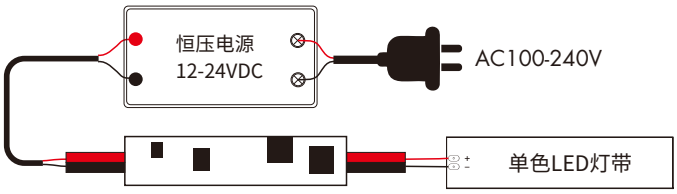

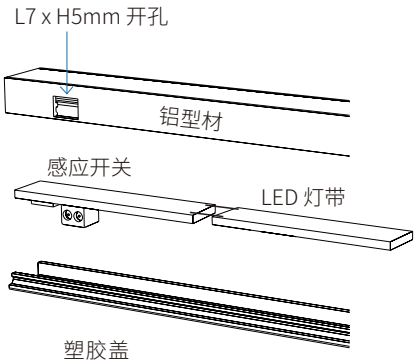

安装注意事项：

1. 在铝型材侧面开一个尺寸为L7 x H5mm的孔。
2. 将感应开关放入铝型材中，
   把感应头对准开孔，感应头应面向门或障碍物，不要带电安装。
   当门/障碍物为易反光材质时，应使用配件贴纸粘贴在正对感应开关的区域，避免反光引起的误触发。
3. 注意电源输入和LED输出的极性。

本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编入新版说明书中，恕不另行通知。